





elektronische SPECHTABWEHR - Woody

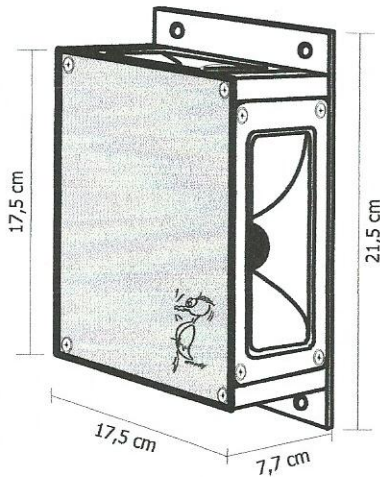


Abmessung

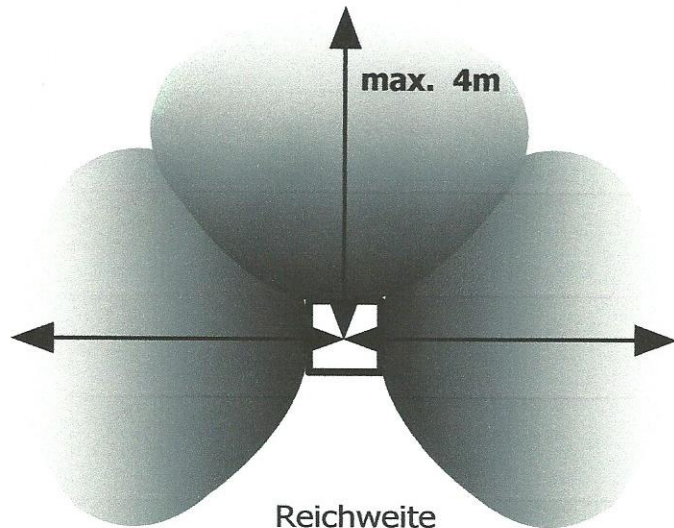

Reichweite

Spechtlöcher



Beispiele für Positionierung

Grundsätzlich ist der beste Montageort so nahe wie möglich an den betroffenen Stellen (Spechtlöcher) jedoch mit einem maximalen Abstand von ca. 4 Meter. Es muss dabei bedacht werden dass je grösser der Abstand desto geringer die Wirkung. Das Gerät sollte ausserhalb der normalen Erreichbarkeit montiert werden jedoch mit einer Leiter bzw. vom Fenster aus erreicht werden um eventuelle Nachjustierungen (Frequenzeinstellungen) problemlos durchführen zu können.


Technische Daten

Betriebsspannung: 12V DC, <45mA
 Betriebstemperatur: -20 bis +40°C
 Reichweite: links, oben, rechts - je ca. 4 Meter
 Frequenzbereich: 10 bis 35 kHz einstellbar
 Lautstärke: max. 75 dB
 Farbe: Piezo-Lautsprecher schwarz, Front Edeltstahl
 Gewicht: 1,1 Kg
 für Aussenanwendung spritzwassergeschützt



Lieferumfang:

1 Stk. Spechtabwehr Woody
 1 Stk. Netzgerät 12V 1A
 Montage- und Einstellanleitung


Ansicht Woody von unten

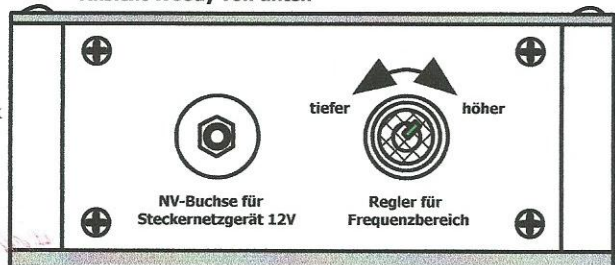

Zubehör: Montagearm für Mauerkantenbefestigung - Material PC Polycarbonat (nicht im Lieferumfang enthalten)



Ansicht von oben

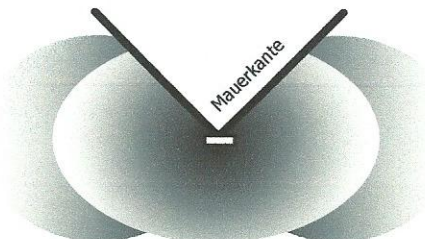

Beschallungsbereich